

Köksblandare 9000E II

Pip, spärrbar i 4 lägen Med diskmaskinsavstängning




Skyddsmodul AA



- EcoSafe® blandare
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Strålsamlare med Eco Flow 9 l/min
- Hög, svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan kv och vv, inställd på kv
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör: 410 mm
- Håltagning: Ø32-37 mm
- Kan försees med avstängningsventil för bänkskän, FMM 5949-1000
- Ytterdiameter fot Ø52 mm

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

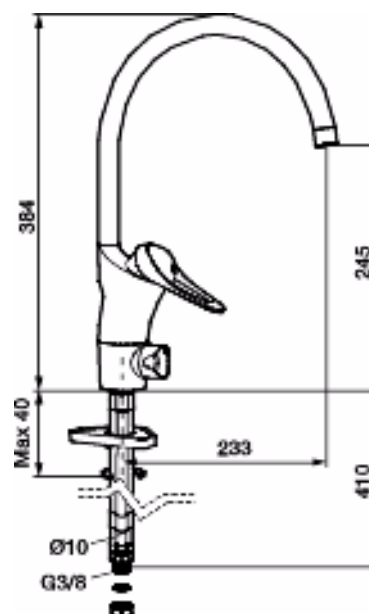

Köksblandare 9000E II

Pip, spärrbar i 4 lägen Med diskmaskinsavstängning

Utförande	FMM nr	RSK nr
Krom, med anslutning slät ände Ø10 mm, Energiklass C	8001-0000	830 90 81
Krom, med anslutning lekande G3/8, Energiklass C	8001-0010	831 01 71
Krom, Ecoplus, med anslutning slät ände Ø10 mm, Energiklass B	8001-6000	831 01 92
Krom, 5 l/min, med anslutning slät ände Ø10 mm, LEED-anpassad, Energiklass B	8001-7000	830 89 99